

Thermo Group

Chaudière Mini Europe +

Une chaudière aux valeurs sûres !



Qualité

Du dimensionnement jusqu'à la mise en route de votre chaudière, nous assurons un service client suivi de qualité 7/7 jours : notre récompense est votre satisfaction.



Fiabilité

Nos chaudières fonctionnent sans électronique. Nos technologies mécaniques européennes sont remplaçables à vie. Plus simple, plus longtemps.



Garantie 2 ans

Les pièces détachées de tous les produits sont disponibles en cas de besoin pour en augmenter la durée de vie.

Automatique

Modulante

Compacte

Silencieuse



chronopost

LIVRAISON RAPIDE LE
LENDEMAIN AVANT 13H



thermogroup.com

Chaudière Mini Europe +

Notre mini-chaudière électrique à installer facilement sur votre réseau de chauffage central.

Compatible multi-énergies et tous systèmes hydrauliques : radiateurs, planchers chauffants, ventilo convecteurs...




Régulation

Garant de votre confort et de vos économies, un bornier bi-fil est prévu dans la chaudière afin d'installer un système de régulation (thermostat d'ambiance) compatible.



Avec circulateur intégré

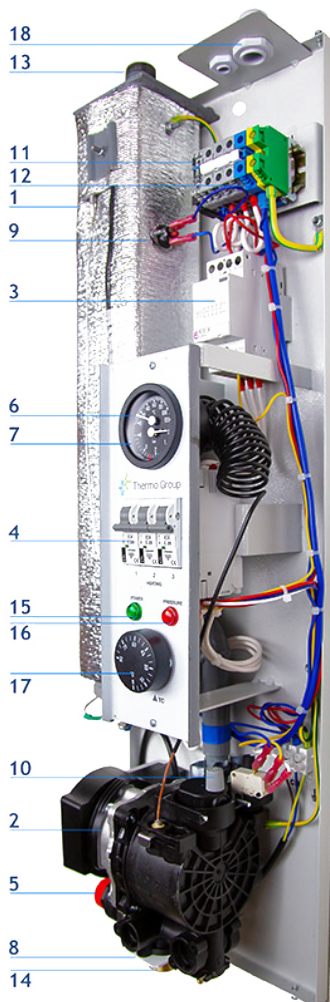

Équipement chaudière

1. Corps de chauffe inox isolé
2. Circulateur Yonos Para 7 mètres
3. Contacteur silencieux ETI
4. Disjoncteurs de puissance
5. Soupape sécurité de pression 3 bars
6. Thermostat de température
7. Manomètre de pression
8. Drain d'évacuation d'eau du réseau
9. Protection contre la surchauffe 80°C
10. Purgeur d'air automatique
11. Connecteur thermostat d'ambiance
12. Bornier d'alimentation
13. Départ chauffage eau chaude 3/4"
14. Arrivé chauffage eau froide 3/4"
15. LED de mise en tension électrique
16. LED de défaut de pression
17. Réglage de température du réseau
18. Presse-étoupe câble d'alimentation

Accessoires en option

- REFLEX 18L** Vase d'expansion 18 litres pour réseau de chauffage
- REFLEX EXDIRT** Collecteur de boue pour réseau de chauffage
- REFLEX EXVOID** Séparateur de microbulles évitant la corrosion du réseau de chauffage
- SPCO FGD25-6** Circulateur Classe A 6 mètres pour réseau de chauffage
- FLEXIBLES 1,50 M** Raccordements hydrauliques adaptables et réductibles sur-mesure
- CABLES** Câbles électriques pour la ligne spécifique de raccordement au tableau
- MODULES** Disjoncteurs et interrupteurs différentiels de protection dans le tableau électrique
- THERMOSTAT FILAIRE** Thermostat d'ambiance mécanique filaire de 5 à 30°C
- PROTECTION SURCHAUFFE** Protection contre la surchauffe du réseau de chauffage à température réglable manuellement de 20 à 90°C

kW Puissance

Il est important de **bien sélectionner la puissance** de sa chaudière pour optimiser l'abonnement électrique à souscrire et **limiter ainsi le coût lié au raccordement** (section de câble d'alimentation, disjoncteur,...).

Conseil :

Notre expert chauffage vous calcule gratuitement un bilan thermique de déperdition de votre habitation permettant de définir la puissance à installer.

| Référence | Puissance (kW) | Ajustement Puissance | I-Mono (A) | I-Tri (A) |
|------------|----------------|----------------------|------------|-----------|
| MINIEU+4.5 | 4,5 | 1,5 - 3 - 4,5 | 20 | 6.5 |
| MINIEU+6 | 6 | 2 - 4 - 6 | 26 | 9 |
| MINIEU+9 | 9 | 3 - 6 - 9 | 39 | 13 |
| MINIEU+12 | 12 | 4 - 8 - 12 | 52 | 17 |
| MINIEU+15 | 15 | 5 - 10 - 15 | - | 22 |
| MINIEU+18 | 18 | 6 - 12 - 18 | - | 26 |
| MINIEU+24 | 24 | 9 - 15 - 24 | - | 35 |

De 4.5 kW à 15 kW : 75x22x13 cm Poids : 13 kg
18 kW et 24 kW : 74x36x15 cm Poids : 20 kg